


ClimaGrün

Produktdatenblatt

Artikel-Nr.: 101020

Schutz- & Speichervlies CG-SS 500

zum Schutz der Dachabdichtung mit Trenn- und Wasserspeicherfunktion

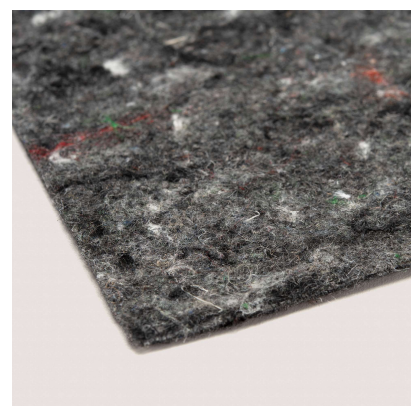

Technische Daten

Material	PES (Polyester) – Recyclingfasern
Nenndicke	ca. 2,3 mm
Gewicht	ca. 500 g/m ²
Wasserspeicherkapazität	ca. 2 l/m ²
Stempeldurchdruckkraft (EN ISO 12236)	ca. 1.100 N
Maße	Abmessungen: ca. 2,0 x 50,0 m (100 m ²) Rollenbreite: ca. 2,0 m
Lieferform	9 Rollen auf Einwegpalette 80 x 120 cm
Liefergewicht	ca. 520 kg pro Palette
Lagerung	Trocken und UV-geschützt



Vorschlag Ausschreibungstext:

ClimaGrün Schutz- & Speichervlies CG-SS 500 zum Schutz der Dachabdichtung mit Trenn- und Wasserspeicherfunktion und folgenden Eigenschaften:

Material PES (Polyester) – Recyclingfasern, Nenndicke ca. 2,3 mm, Gewicht ca. 500 g/m², Wasserspeicherkapazität ca. 2,0 l/m², Stempeldurchdruckkraft (EN ISO 12236) ca. 1.100 N, liefern und mit 10 cm Überlappung fachgerecht verlegen.